



貼り合せ線

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
セーラーハットのページへ

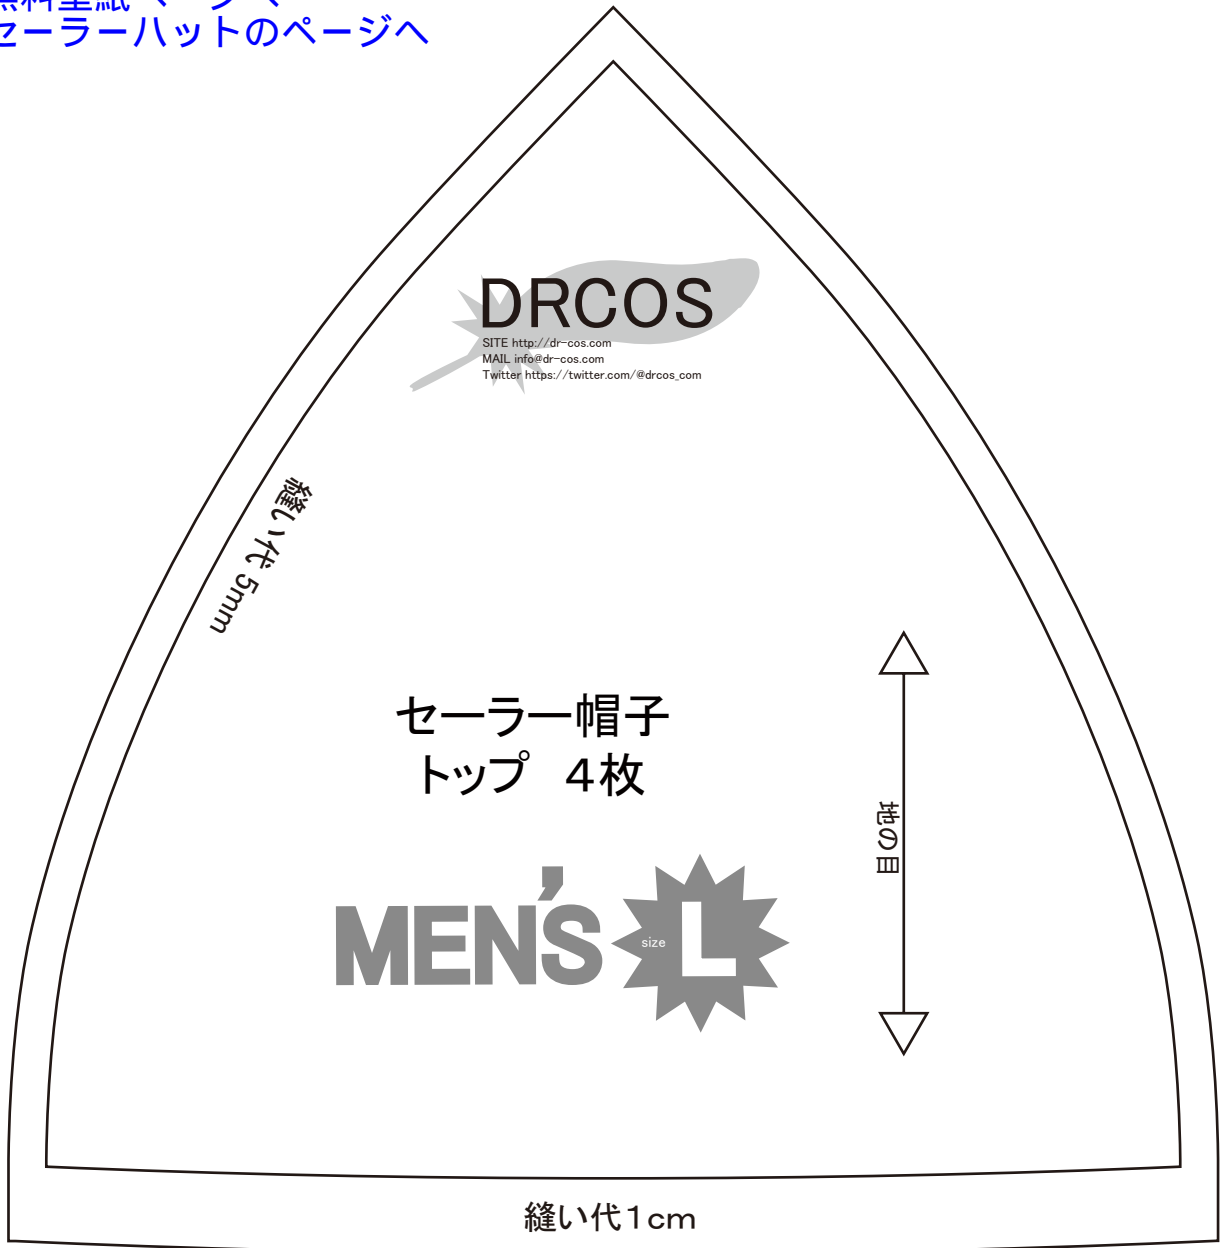


貼り合せ線

貼り合せ線

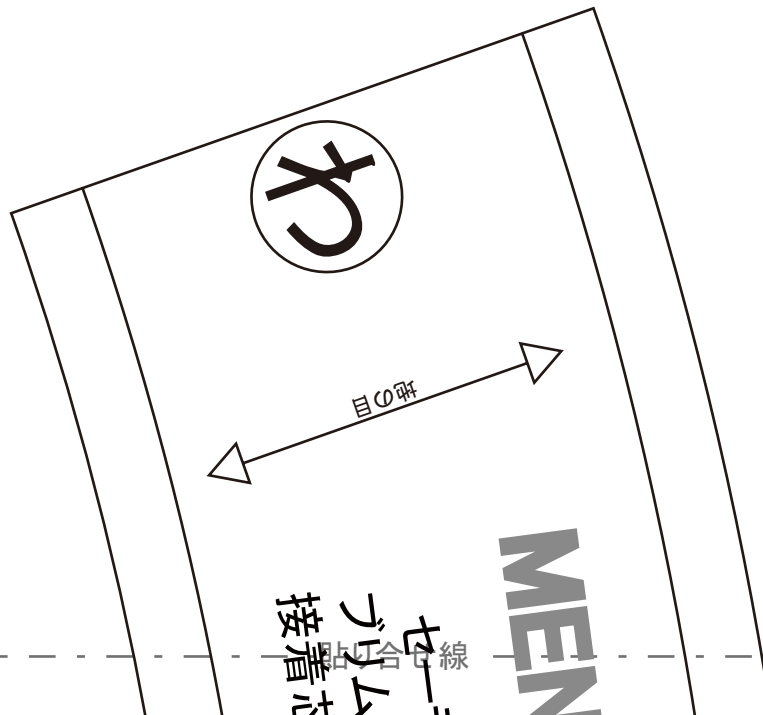

貼り合せ線
セーラー
メンズ
接着

貼り合せ線

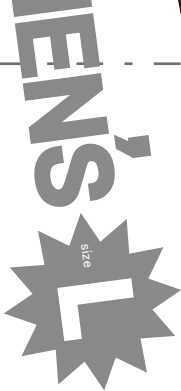

セーラー帽子
グリンム^①わ^②で2枚
グリンム^③わ^④で1枚
接着芯

工程順

- ① トツヅを2枚縫い合わせ、縫い代を開いてスッチで叩く
- ② 残り2枚も縫い合わせ、同じくスッチで叩く
- ③ 半円の2枚を縫い合わせ、同じくスッチで叩く
- ④ グリンムの裏側に縫い合わせ、同じく縫い代を開いてスッチで叩く
- ⑤ グリンムの表と裏の脇を縫い合わせ輪にして、アイロンで割る
- ⑥ 挟み込む部分を先にアイロンで1cmで折り形を付ける
- ⑦ 表裏を縫い合わせ裏返し、アイロンで落ち付かせる
- ⑧ トツヅに挟み込み縫い合わせる
- ⑨ 縫い代部分端処理して内側に織り込み、帽子テープなどで固定する

縫い代1cm



貼り合せ線

貼り合せ線